


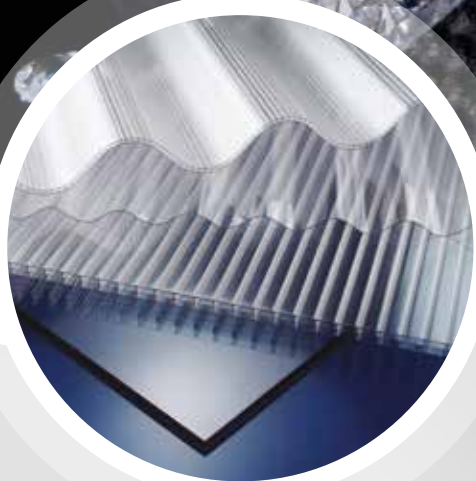

Lastnosti

- dobra svetlobna prepustnost
- dvostranska UV zaščita, ki preprečuje, da bi plošče na soncu postale rumene in krhke
- izjemna odpornost na udarce in točo
- majhna teža
- enostavna obdelava in montaža
- razred gorljivosti: B-s1, d0
- obstojnost materiala v širokem temperaturnem razponu: od -20°C do 100 °C
- **10 letna garancija** proizvajalca na poškodbe nastale zaradi toče in proti izgubi svetlobne prepustnosti

Valovite POLIKARBONATNE PLOŠČE DIAMOND

Področja uporabe

- 1 raznovrstni nadstreški
- 2 svetlobni pasovi
- 3 predelne stene in druge vertikalne zasteklitve
- 4 dekorativni nameni

Prednosti

- ✓ **svetujemo** pri zasnovi konstrukcije
- ✓ **razrežemo**
- ✓ **dostavimo**
- ✓ **montiramo**
- nakup manjših dimenzij
- poleg plošč nudimo ves potreben pritrdilni material za izvedbo kritine vašega nadstreška



Kontakt

Termotom d.o.o., IOC Zapolje IV/6, 1370 Logatec
Distribucijski center MARIBOR
Tržaška cesta 23, 2000 Maribor

T 01 759 12 10

F 01 759 12 15

E info@termotom.si

W www.termotom.si



MARLON CS DIAMOND

- valovita polikarbonatna plošča, ki ji toča ne pride do živega


Značilna prizmatična reliefna površina na spodnji strani,

čudovito razprši svetlobo. Dvostranski nanos proti UV žarkom nudi dolgotrajno zaščito proti rumenenju in izgubi svetlobne prepustnosti.


Plošče so v prvi vrsti namenjene za pokrivanje nadstrešnic,

a jih z malce domišljije uporabite tudi za predelno steno ali v kombinaciji s primerno osvetljavo za impresiven točilni pult.


Montaža je enostavna, saj ne potrebujete veznih profilov. Ploščo pritrdite z vijaki na vrhu vala. Priporočamo, da je osni razmak med prečnimi nosilci od 500 do 600 mm. Podrobnejša navodila za montažo in vzdrževanje dobite v naši poslovalnici.



46%



78%




68%

Barve	Svetlobna prepustnost
prozorna	78%
tonirano rjava	46%
tonirano siva	68%

Debelina: 2,8 mm

Dimenzije: 1045 × 6000 mm
in 1045 × 7000 mm
(pokrivna širina 988 mm)

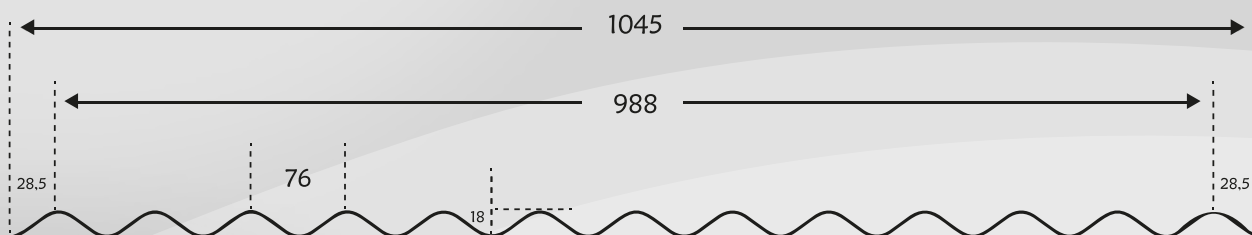

MARLON CS 177/51

- izjemno lahka, vendar močna in trpežna polikarbonatna plošča za svetlobne pasove, ki je kompatibilna z visokovalno vlakocementno kritino.

Debelina: 0,9 mm

Dimenzija: 1100 × 7000 mm

Barva: prozorna (88% svetlobna prepustnost)

Enostranska **UV zaščita**

Garancija: 10 let za svetlobno prepustnost
in 3 leta proti razbitju



**Za ponudbo in
brezplačne vzorce**

pokličite **01 759 12 10** ali pišite na **info@termotom.si**.